


S型传感器 / S Type Force Sensor

LFS-02

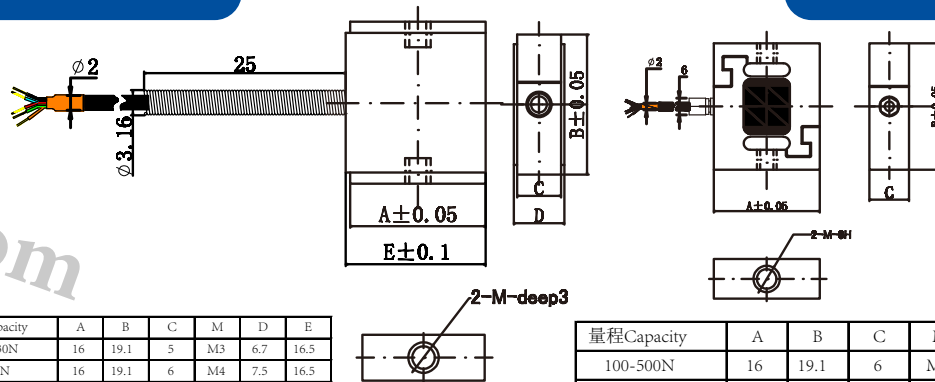

TECHNICAL SPECIFICATION

量程 Capacity	0 ~ 2.5, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 2000N	材质 Material	铝/不锈钢 Aluminum/Stainless Steel
输出灵敏度 Rated Output	2.0 ± 10% mV/V	输出阻抗 Output Impedance	350 ± 3Ω
零点输出 Zero Balance	± 2 % F.S.	绝缘电阻 Insulation	≥ 5000MΩ/100VDC
非线性 Non-linearity	0.05% F.S.	使用电压 Recommended Excitation	3~5V
滞后 Hysteresis	0.05 % F.S.	最大使用电压 Maximum Excitation	5V
重复性 Repeatability	0.05 % F.S.	温度补偿范围 Compensated Temp Range	- 10 ~ 60 °C
蠕变 (30分钟) Creep (30min)	0.05 % F.S.	工作温度范围 Operating Temp Range	- 20 ~ 80 °C
温度灵敏度漂移 Temp Effect on Output	0.1 % F.S. / 10°C	安全超载 Safe Load Limit	120%
零点温度漂移 Temp Effect on Zero	0.1 % F.S. / 10°C	极限超载 Ultimate Load Limit	500%
输入阻抗 Input Impedance	350 ± 15 Ω	电缆线尺寸 Cable Size	∅ 2 x 3mm
出线方式 Cable Exit	弹簧出线 spring model <5kg	锁线螺母 Cable Gland ≥ 5kg	
电缆线连接方式 Wire Connection	Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green ; Sig - : 白 White (压为正, 拉为负)		
主要应用 Applications	按键手感测试仪, 冷热压机压力检测, 机器人手抓力, 自动锁螺丝机等安装空间小的力值检测领域 Force measurement in small space installation, such as feeling tester for keyboard switch, compression force measurement for hot and cold lamination machine, and grasping force measurement for robotic hands		